Retrouvez toute notre gamme de produits de fermetures : **www.vendome-fermetures.fr**

Pour vos fenêtres, baies et portes demandez notre catalogue : **www.atlantem.fr**

Quintesis.com Vannes / 02 97 40 42 09 Crédits photos : Vendôme - Fotolia - Couverture : Magiworld - Photos et illustrations non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique.

Vendôme est une marque d'Atlantem.

AtlanteM

VendômE
Fermetures & Portails

Volets battants & persiennes
Portes de garage battantes & coulissantes

PVC /Aluminium/Bois

www.vendome-fermetures.fr

Volets battants

PVC - ALUMINIUM EXTRUDÉ

Fabrication française | **Garantie 2 ans**

Les coloris présentés ne sont qu'indicatifs. Le procédé d'impression ne permet pas de restituer fidèlement les teintes proposées.

PVC (sans entretien)

LAMES VERTICALES

Tablier de 24 mm ou 28 mm* d'épaisseur.
Encadrement U PVC en coupe d'onglet.
Espagnolette composite. Ferrage aluminium noir ou blanc (ne nécessitant pas d'entretien).

Blanc EQ 9016 | Gris | Beige EQ 1015 | Vert amande EQ 6021 | Bleu de provence EQ 5024

Barres + écharpes

Barres

Pentures contre pentures

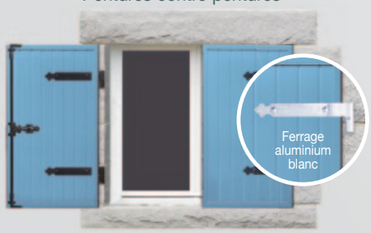

Ferrage au choix
- Sans
- Posé usine
- En fourniture
- Alu noir
- Alu blanc

PLAXÉ

PVC plaxé/vert, bleu, rouge, chêne doré.
Encadrement U PVC en coupe d'onglet.
Espagnolette aluminium.
Ferrage aluminium.

Vert sapin | Bleu | Rouge basque | Chêne doré

Aspect bois sans entretien

Barres + écharpes

Barres

Ferrage au choix
- Sans
- Posé usine
- En fourniture
- Alu noir
- Alu blanc
- Zingué noir



Option penture réglable
(valable sur l'ensemble des volets battants de cette page)

CADRE SOUDÉ

70 x 36 en coupe d'onglet.
Espagnolette aluminium.
Ferrage penture équerre.

Gris | Beige EQ 1015 | Blanc EQ 9016 | Chêne doré | Vert amande EQ 6021 | Bleu de provence EQ 5024

Cintré - Lames chevrons

Lames trapézoïdales non ajourées

Ferrage au choix
- Sans
- Posé usine
- En fourniture
- Alu noir
- Alu blanc

DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS



Lames chevrons | Lames à l'américaine ajourées

Lames verticales | 1/3 horizontal ajouré +2/3 horizontal | 1/3 horizontal ajouré +2/3 vertical plein

Crédit d'impôt 0,22 m² K/W*

Barres + écharpes

Barres

Pentures contre pentures

Ferrage au choix
- Sans
- Posé usine
- En fourniture
- Alu noir
- Alu blanc

Laquage Tulipan - Tablier en lames ALU extrudé.
Espagnolette aluminium. Ferrage aluminium.

Blanc 9010 | Brun 8019 | Vert 6005 | Vert 6021 | Rouge 3004
Bleu 5015 | Bleu 5024 | Bleu 5003 | Bleu 5010 | Ivoire 1015

CADRE SOUDÉ
en coupe d'onglet





Lames chevrons | Lames à l'américaine ajourées

Ferrage au choix
- Sans
- Posé usine
- En fourniture
- Alu noir
- Alu blanc

DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS



Lames chevrons | Lames à l'américaine ajourées | Lames pleines verticales | Lames pleines horizontales

1/3 2/3

1/3 lames américaines ajourées 2/3 horizontales | 1/3 lames américaines ajourées 2/3 verticales | 1/3 lames françaises 2/3 horizontales | 1/3 lames françaises 2/3 verticales

ALUMINIUM EXTRUDÉ (sans entretien)

ACCESSOIRES

Type de gond
À sceller
Scellement chimique
Façade
Tableau
À visser
Prestogond
Sans

Type d'arrêt
Automatique
À sceller
Tire-fond
Tête bergère
A paillette non posé
Sans

Arrêt stopbox

Penture équerre réglable 200 x 250

Arrêt à poignée skin volet

Arrêt tête de bergère à visser

Selon l'arrêté du 30/12/2009 du code général des impôts, article 200 quater, pour être éligible au crédit d'impôt 2010, les volets doivent avoir une résistance additionnelle supérieure à 0,20m².K/W.

Volets battants

ALU ISOLÉ

Fabrication française | **Garantie 2 ans**

NOUVEAU

Pentures contre pentures

Barres seules

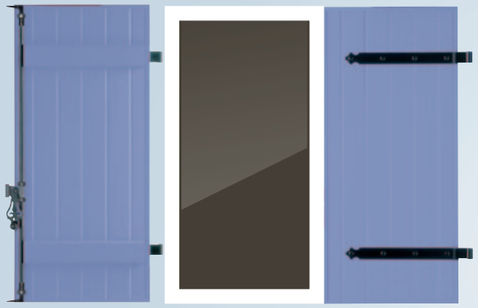

Cintré

FINITION SATINÉE

Les coloris standards sur toute la gamme

- blanc 9010
- beige 1015
- brun 8014
- bleu lavande 5014
- rouge 3004
- vert 6005
- Ton bois chêne doré
- vert 6021

D'autres choix de coloris RAL sont disponibles (en option) sur toute la gamme

Choix de ferrage blanc 9016 ou noir brillant



RENFORT
par équerre aluminium



MOTORISATION
Tous nos volets sont motorisables (consulter votre revendeur)

volet cintré | volet droit

En toute sécurité

support fléau aluminium

espagnolette et poignée aluminium

embout d'espagnolette aluminium

CE CONFORME À LA NORME CE EN VIGUEUR

Crédit d'impôt 0,26 m².K/W

L'esthétique en plus

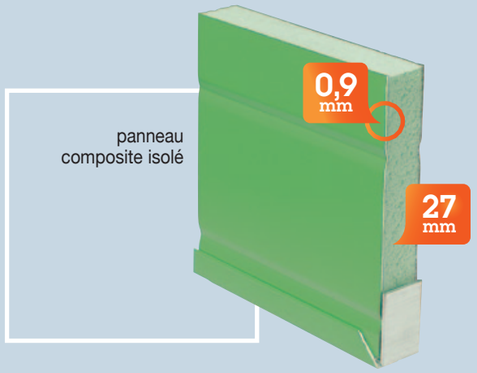



coupe d'onglet

couvre joint équipé d'un joint d'étanchéité

Barres & écharpes en aluminum

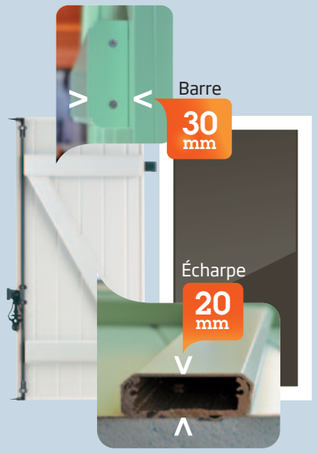

Attention > les techniques d'impression sur papier (méthode de reproduction par points de trame) ne peuvent reproduire avec exactitude l'aspect des peintures sur métal (méthode accumulative). Des différences d'aspect peuvent exister et nous vous conseillons de nous contacter pour plus de renseignements.

Selon l'arrêté du 30/12/2009 du code général des impôts, article 200 quater, pour être éligible au crédit d'impôt 2010, les volets doivent avoir une résistance additionnelle supérieure à 0,20m².K/W.

Volets battants
BOIS

Fabrication française | **Garantie 2 ans**

Les coloris présentés ne sont qu'indicatifs. Le procédé d'impression ne permet pas de restituer fidèlement les teintes proposées.

BARRES & ÉCHARPES

Tous nos volets pleins sont réalisables :
- en frises 27 x 90 mm pour le sapin, exotique et red cedar*
- en frises 32 x 90 mm pour le sapin uniquement

Le sertissage exclusif en aluminium solidarise les lames de bois entre elles et confère au volet une grande solidité.

Crédit d'impôt 0,31 m².K/W*

Barres et écharpes tout sapin
> 27 mm uniquement

Barres et écharpes tout exotique
> 27 mm

Barres et écharpes tablier sapin
> 27 mm + option barres écharpes exotique

Barres et écharpes tout red cedar
> 27 mm uniquement

Sapin | Red cedar | Exotique

volet cintré | volet droit

BARRE SEULE

Tout sapin, barre seule, présenté avec option ton paille
> 27 mm

Sapin | Red cedar | Exotique

volet cintré | volet droit

PENTURES & CONTRE PENTURES

Tout sapin + option emboiture en partie haute > 27 mm

Sapin | Red cedar | Exotique

volet cintré | volet droit

> 27 mm pour l'exotique
> uniquement en 27 mm pour le red cedar

Tout sapin > 32 mm

Sapin

volet cintré | volet droit

> réalisable avec barres et écharpes

À LA PROVENÇALE*

Crédit d'impôt 0,40 m².K/W*

Sapin

volet cintré | volet droit

Tout sapin > 48 mm
Frises verticales > 27 mm
Frises horizontales > 21 mm

DAUPHINOIS

Cadre assemblé par tenon et mortaise > 32 mm
Frises verticales en applique > 27 mm

Selon l'arrêté du 30/12/2009 du code général des impôts, article 200 quater, pour être éligible au crédit d'impôt 2010, les volets doivent avoir une résistance additionnelle supérieure à 0,20m².K/W.

Volets battants
BOIS

Fabrication française | **Garantie 2 ans**

À L'AMÉRICAINE

Tout exotique
Lame à l'américaine
> 38 x 10 mm

Tout exotique avec partissol, réalisable à la française.

Pin | Exotique

volet cintré | volet droit | volet droit

Une crémaillère est prévue pour le maintien des lames entre 79 mm et 94 mm de large. Visible uniquement de l'extérieur, volet fermé.

Avec montant intermédiaire pour les largeurs supérieures à 94 mm.

À LA FRANÇAISE

Lames affleurantes
de 70 x 10 mm

Pin | Exotique

volet cintré | volet droit | volet droit

À LA FRANÇAISE

Lames débordantes
de 70 x 10 mm

Pin | Exotique

volet cintré | volet droit | volet droit

CONTREVENT

Tout exotique
> 32 mm

Pin | Exotique

volet cintré | volet droit | volet droit

ÉCOSTYL

Lames de 60 x 10 mm

Exotique

volet cintré | volet droit | volet droit

Selon l'arrêté du 30/12/2009 du code général des impôts, article 200 quater, pour être éligible au crédit d'impôt 2010, les volets doivent avoir une résistance additionnelle supérieure à 0,20m².K/W.

Volets battants Motorisation

somfy

Moteur garanti 5 ans

Pour le neuf et la rénovation

Un système de motorisation adapté à tous les types de volets battants neufs ou existants (bois, pvc, alu).

CE — CONFORME À LA NORME CE EN VIGUEUR

Facilité

Ouvrir et fermer vos volets sans se pencher, sans sortir, en un seul geste.

Design

Intégration esthétique adaptée à tout type de volets battants cintrés ou non (bois, PVC, alu). Motorisation compacte discrète sur la façade. Choix de couleurs : palette RAL et chêne doré sur demande.

Simplicité

Avec une seule télécommande, pilotez toute votre maison : volets battants, volets roulants, porte de garage équipés d'un système Somfy radio RTS…

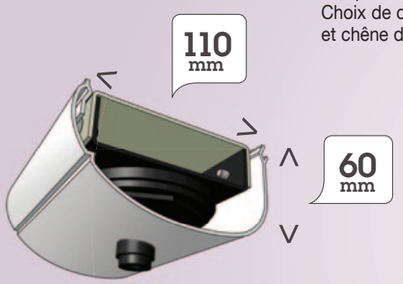

Sécurité

Batterie de secours en cas de coupure de courant (garantie 3 ans).
Arrêt et réouverture du volet en cas d'obstacle.

Économie

Alimentation basse tension.
Pas de perte de chaleur, car les fenêtres restent fermées lors de la fermeture ou de l'ouverture des volets.

Confort

Télécommande radio de série, compatible gamme RTS.
Chaque soir, sans avoir à y penser, un programmateur horaire sans fil ferme tous vos volets (en option).

RTS — Radio Technology Somfy

Possibilité de motoriser 1 à 4 vantaux



Selon l'arrêté du 30/12/2009 du code général des impôts, article 200 quater, pour être éligible au crédit d'impôt 2010, les volets doivent avoir une résistance additionnelle supérieure à 0,20m².K/W.

Porte de garage coulissante

PVC - ALUMINIUM - BOIS

Fabrication française | **Garantie 2 ans**

Porte PVC
Tablier de lames de 101 mm à 4 structures alvéolaires assemblées par double tige acier à chaque hauteur de charnière. Blanc, sable ou gris.

Porte ALU
Lames de 24 mm en alu extrudé. Aspect mouchette.

Porte BOIS
Tablier de lames de 44 mm assemblées par double tige acier à chaque hauteur de charnière.

COLORIS / MATIÈRES

PVC :

Blanc EQ 9016 — Gris — Sable EQ 1015

Les coloris présentés ne sont qu'indicatifs.
Le procédé d'impression ne permet pas de restituer fidèlement les teintes proposées.

ALU : QUALICOAT

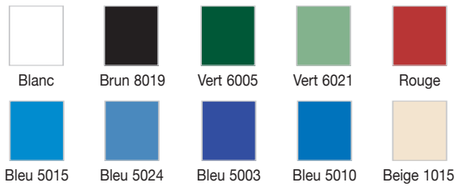

Blanc — Brun 8019 — Vert 6005 — Vert 6021 — Rouge
Bleu 5015 — Bleu 5024 — Bleu 5003 — Bleu 5010 — Beige 1015

BOIS :

Orégon 4 vantaux

ÉTANCHÉITÉ

Cadre de pose



Les joints périphériques assurent une étanchéité optimale et un minimum de déperdition énergétique (Standard, PVC Pack et Aluminium)

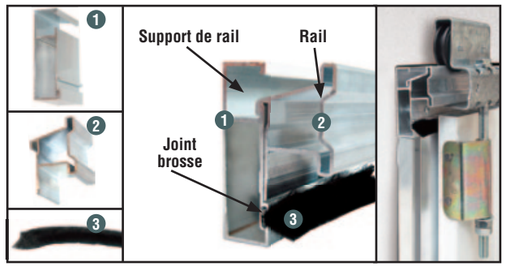

Pose du rail aluminium

Seuil



Seuil prépercé étanche

OPTIONS

Vitrage

(incompatible avec porte alu sur les hublots rectangles)

Rectangulaire (blanc, gris ou noir)

Rond blanc, gris ou noir) incompatible avec porte alu

Rectangulaire (vitrage polyamide très haute résistance)

Serrure

Serrure 1 pt

Poignée col-de-cygne

Standard porte bois

Carénée porte PVC

Sécurité

Grille anti-effraction



Raidisseurs acier

Des raidisseurs en acier 15/10e intégrés dans le PVC à chaque jonction de panneau assurent une plus grande robustesse à votre porte de garage (porte PVC renfort).

Portes de garage battantes

PVC - ALUMINIUM EXTRUDÉ - BOIS

Fabrication française | **Garantie 2 ans**

COLORIS / MATIÈRES

PVC :

Blanc EQ 9016 | Gris | Sable EQ 1015

ALU :

Blanc 9010 | Brun 8019 | Vert 6005 | Vert 6021 | Rouge 3004

Bleu 5015 | Bleu 5024 | Bleu 5003 | Bleu 5010 | Beige 1015

Les coloris présentés ne sont qu'indicatifs. Le procédé d'impression ne permet pas de restituer fidèlement les teintes proposées.

OPTIONS

Vitrage

(incompatible avec porte alu sur les hublots rectangles)

Rectangulaire (blanc, gris ou noir)

Rond (blanc, gris ou noir) incompatible avec porte alu

Rectangulaire (vitrage polyamide haute résistance blanc ou noir)

Serrure 3 points carénée

Sécurité

Grille anti-effraction

Crémone à boucle



Raidisseurs acier

Des raidisseurs en acier 15/10e intégrés dans le PVC à chaque jonction de panneau assurent une plus grande robustesse à votre porte de garage (porte PVC renfort).

CADRE DE POSE POUR PORTES À LA FRANÇAISE - 4 VANTAUX



PVC et ALU
Les joints périphériques assurent une étanchéité optimale et un minimum de déperdition énergétique



Profil cadre de pose ALU



Profil cadre de pose pour portes BOIS (sauf sapin du nord)

Selon l'arrêté du 30/12/2009 du code général des impôts, article 200 quater, pour être éligible au crédit d'impôt 2010, les volets doivent avoir une résistance additionnelle supérieure à 0,20m².K/W.

Portes de garage

BOIS

Fabrication française | **Garantie 2 ans**

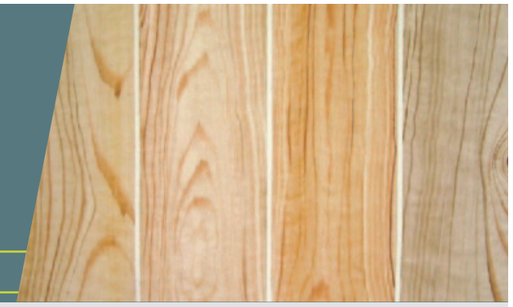

Tout sapin 27 mm, 2 vantaux, serrure sûreté 1 point, verrou baïonnette sur gond à sceller.

Tout sapin 27 mm, 2 vantaux, présentée avec l'option serrure de sûreté 3 points, verrou baïonnette sur gond à sceller.

Tout sapin, 27 mm, 4 vantaux, serrure sûreté 1 point, verrou baïonnette, bâti 65 x 55 mm (pour sapin) présentée avec bâti cintré.

vantail droit

BOIS :

Orégon | Exotique | Sapin

Possibilité 1, 2, 3 ou 4 vantaux, avec ou sans bâti. Options nous consulter.

Persiennes Pliantes

PVC - BOIS

Fabrication française | **Garantie 2 ans**

Projection en option

Composées de 4 à 12 vantaux articulés entre eux pour se rabattre sur chaque côté de l'ouverture en tableau ou en façade en option. Les vantaux sont constitués de 2 à 5 paumelles, suivant hauteur, rivetées sur des broches aluminium ou inox en option. La fermeture est assurée par une espagnolette plate en aluminium et loquet de fermeture ou serrure 3 points posée en option.

Crédit d'impôt 0,26 m².K/W

Sur persiennes pliantes PVC posées avec barre de battue ou tapée haute et basse.

COLORIS / MATIÈRES

Les coloris présentés ne sont qu'indicatifs.
Le procédé d'impression ne permet pas de restituer fidèlement les teintes proposées.

PVC :

lames aspect lisse en 14 mm d'épaisseur

Blanc EQ 9016 | Sable EQ 1015 | Gris | Faux bois

BOIS :

en 14 mm d'épaisseur

Orégon | Pin de Caroline

ACCESSOIRES INOX OU GALVA

Espagnolette plate en aluminium avec loquet de fermeture

Brochage aluminium (ou inox en option)

Arrêt de persienne avec arrêt à vent PVC en option

Arrêt anti-tempête

Charnière

OPTIONS

Fermeture



Serrure trois points aluminium ou laiton

Tapée

Tapée bois incorporée

Tapée aluminium laquée RAL 9016, beige 1015, gris 7035 avec barre de battue haute incluse.

Barre de battue

Barre de battue basse amovible

Projection



Bras de projection amplitude 400 mm

Selon l'arrêté du 30/12/2009 du code général des impôts, article 200 quater, pour être éligible au crédit d'impôt 2010, les volets doivent avoir une résistance additionnelle supérieure à 0,20m².K/W.

Persiennes Coulissantes

PVC - ALUMINIUM EXTRUDÉ

Fabrication française | **Garantie 2 ans**

PVC cadre aluminium
Composée de vantaux PVC blanc 9010 de 14 mm, assemblés entre eux par un profil charnière PVC, l'ensemble coulissant dans un cadre alu. La fermeture est assurée par un verrou aluminium réglable.

Aluminium cadre aluminium
Composée de vantaux aluminium de 14 mm, assemblés entre eux par un profil charnière aluminium, l'ensemble coulissant dans un cadre aluminium. La fermeture est assurée par un verrou tendeur aluminium.

COLORIS / MATIÈRES

Crédit d'impôt 0,32 m².K/W

PVC :

lames aspect lisse en 14 mm d'épaisseur

Faux bois (non garanti) | Sable EQ 1015 | Gris | Blanc EQ 9016

ALU :

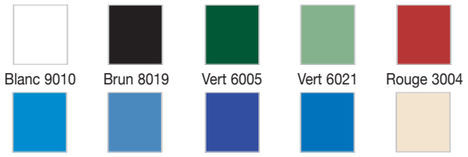

Blanc 9010 | Brun 8019 | Vert 6005 | Vert 6021 | Rouge 3004

Bleu 5015 | Bleu 5024 | Bleu 5003 | Bleu 5010 | Beige 1015
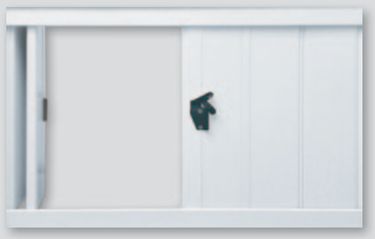
Les coloris présentés ne sont qu'indicatifs. Le procédé d'impression ne permet pas de restituer fidèlement les teintes proposées.